

Zadanie pn:

**"Konserwacja rowu melioracji wodnych R-C"**  
**(dz. nr 560 i nr 706 i obręb Wolibórz, gmina Nowa Ruda)**  
**na długości 650mb**

Zakres prac:


- wykoszenie porostów ze skarp i poboczy z ich wygrabieniem;
- ścięcie drzew rosnących w rowie;
- wykarczowanie pni po ścinanych drzewach i po drzewach ściętych w latach ubiegłych;
- usunięcie zakrzaczeń rosnących w korycie rowu;
- wywóz karczwy i ich utylizacja (po stronie Wykonawcy);
- rozdrobnienie gałęzi i drągowiny rębakiem z rozłożeniem zrębków wzdłuż krawędzi skarpy rowu;
- mechaniczny i ręczny wykop z wyprofilowaniem skarp rowu na odcinku dług. 270 mb  
*parametry rowu: szer. w dnie 0,6 m,  $h_{sr} = 1,20$  m,  $1:n = 1:1$ ;*
- przewóz części urobku i zasypanie wyrw oraz uformowanie rozmytych skarp rowu na odcinku ok. 200 mb;
- rozplantowanie pozostałego urobku wzdłuż koryta rowu;
- zabudowa dna i skarp okładziną kamienną z kamienia łamanego licowanego o grubości 30 cm, pasem na skarpach na szerokości 1 m i 1 m w dnie, na odcinku 25 mb;
- zabicie w dnie palisady z kołków drewnianych o śr. 12-15 cm - 3 mb;
- uformowanie grobli na dług. 25 m z ziemi pozyskanej z wykopu;
- wykonanie przyczółków o grub. 40 cm z bloczków betonowych pełnych na przepuście;
- ubezpieczenie dna przy przepuście brukiem kamiennym na podbudowie betonowej oraz skarp płytami melioracyjnymi;
- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.

*Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia wejścia na teren z właścicielami gruntów graniczącymi z rowami a po zakończeniu prac, uzyskania oświadczeń o braku zastrzeżeń i uporządkowaniu terenów przyległych do rowów.*

*mgr inż. Grażyna Domaszewska-Kacik*  
*upr. w specj. wodno-melioracyjnej*  
*nr upr. UAN. V-7342/3/151/94*  
*upr. w specj. konstr-inżynierskiej*  
*w zakresie budowy hydroteczniczych*  
*nt upr. UAN. V-7342/3/150/94*



# Zabudowa koryta rowu

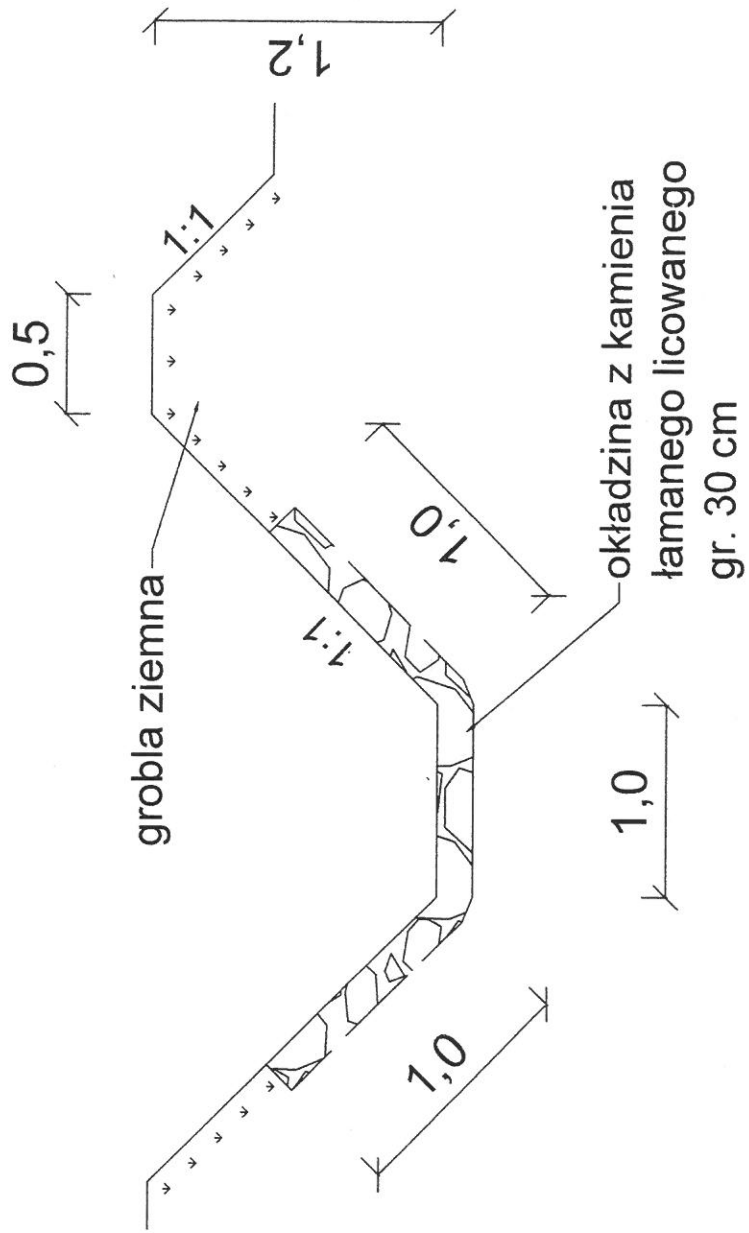

Mapa

Skala 1:2000

